


BPS 6510

**Klaffbackventil med hus av mässing.
Invändig gängad PN 10 DN 15-50.**

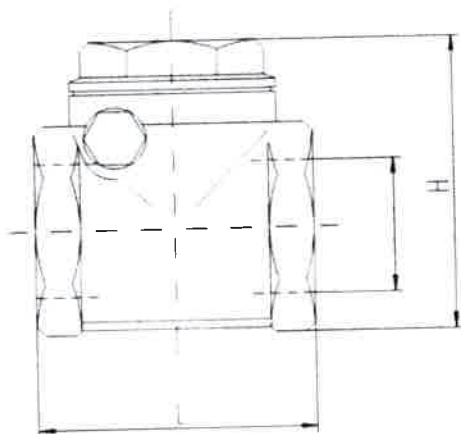

Beskrivning

Klaffbackventil avsedd för vätskor och gaser som ej angriper ingående material. Ventilen kan monteras i vertikalt och horisontellt inbyggnadsläge. Locket skall monteras horisontellt uppåt eller vertikalt.

Material

Hus av mässing.
Mjuktätning av NBR.

Tekniska data

Maxtryck 10 bar (20°C).
Maxtemp 80°C (1bar a).

Alternativa utföranden

Metalliskt tätande.
Andra material ex rostfritt och syrafast stål.
NPT-gångor.

Art. nr	DN	L	H	Kg
6510015	15	53	50	0,2
6510020	20	53	57	0,24
6510025	25	65	71	0,37
6510032	32	73	78	0,5
6510040	40	90	94	1
6510050	50	97	105	1,5

* Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Datum 2006-03-09

Långsam flödesteknik