

Spjällbackventil i syrafast stål. Inspänning, PN 40/10. Metalltätande

Tilted disc check valve in stainless steel. Wafer, PN 40/10. Metal seated

Kipp-Rückschlagklappe aus Edelstahl. Zwischenflansch, PN 40/10. Metallischdichtend



Beskrivning

Metalltätande spjällbackventil med hus och klaff i syrafast stål. Avsedd för vätskor, ånga och gaser. Klaffen är snedställd vilket ger korta stängningstider. Axlarna är tätsvetsade för optimal atmosfärisk täthet. Kort bygglängd, låga tryckfall och god korrosionsbeständighet. Monteras inspännd mellan flänsar, PN 40, 25, 16, 10.



Description

Metal seated tilted disc check valve with body and disc in acid resistant stainless steel. Suitable for fluids, steam and gases. The disc is seal-tight welded for excellent atmospheric tightness. Short fact-to-face, low pressure losses and high corrosion constancy. To be mounted inbetween flanges, PN 40, 25, 16, 10.



Beschreibung


Metall ische dichtend kipp-Rückschlagklappe mit dem Körper und Scheibe aus Edelstahl. Passend für Flüssige, Dampf und faszörmige Medien.. Die Scheibe ist geschweissten für die ausgezeichnete atmosphärische Beengtheit siegel-dicht. Kurze baulänge, Tiefdruck-Verluste und hohe Korrosionsbeständigkeit. Zwischenflansche, PN 40, 25, 16, 10 bestiegen zu werden.




Spjällbackventil i syrafast stål. Inspänning, PN 40/10. Metalltätande

Tilted disc check valve in stainless steel. Wafer, PN 40/10. Metal seated


Kipp-Rückschlagklappe aus Edelstahl. Zwischenflansch, PN 40/10. Metallischdichtend

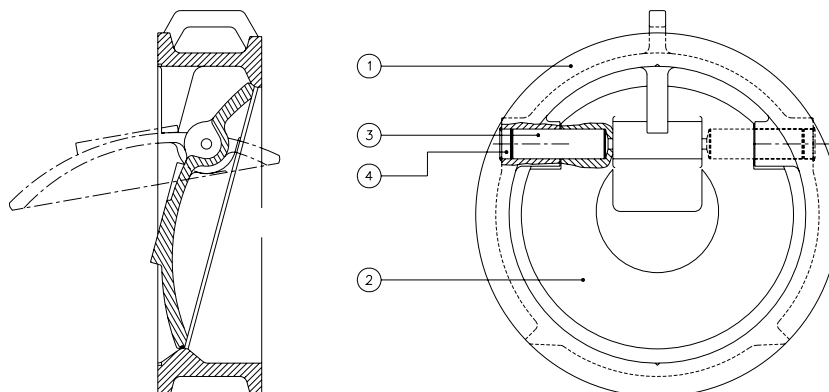

Med hydraulisk broms och motvikt
With hydraulic shock absorber and counterweight
Mit Hydraulik-Bremse, Hebel und Gewicht

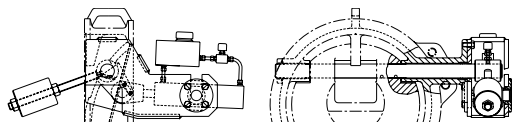

Med motvikt
With counterweight
Mit Hebel und Gewicht

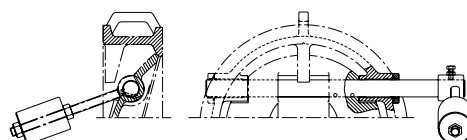

Teknisk data / Technical data / Technische Daten

Max. tryck	Max. pressure	Max. Druck	16 bar (DN 50–250) 10 bar (DN 300)
Temp. område	Temp. range	Mediumtemp	-40°C – 150°C

Material / Material

①	Hus	Body	Gehäuse	CF8M
②	Klaff	Disc	Klappe	CF8M
③	Axel	Stem	Welle	AISI 316
④	Gavel	Cap	Ende	AISI 316

Alt.utförande / Alt.execution / Alt. Ausführung

Hus av Stål	Body in carbon steel	Gehäuse aus Stahl
Hus av Duplex	Body in Duplex	Gehäuse aus Duplex
Med hydraulisk broms	With hydraulic shock absorber	Mit Hydraulik-Bremse
ANSI - standard	ANSI - standard	ANSI - standard


Underhåll / Maintenance / Wartung

Underhållsfri	Maintenance free	Wartungsfrei
---------------	------------------	--------------

Spjällbackventil i syrafast stål. Inspänning, PN 40/10. Metalltätande

Tilted disc check valve in stainless steel. Wafer, PN 40/10. Metal seated

Kipp-Rückschlagklappe aus Edelstahl. Zwischenflansch, PN 40/10. Metallischdichtend

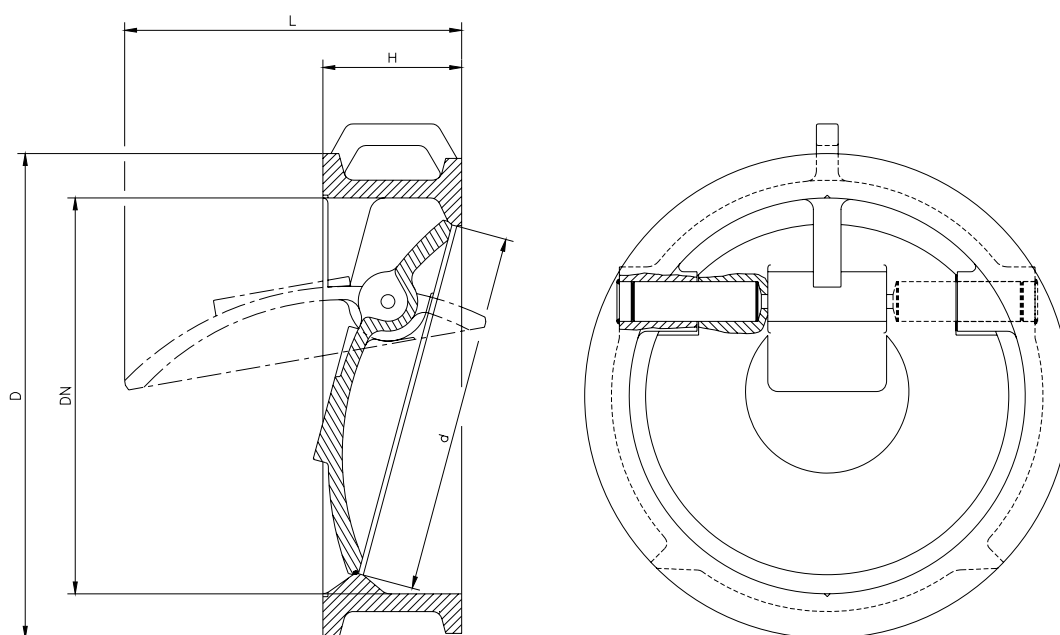

Art. nr.	DN	D				d	H	L	Kv	Kg
		PN 10	PN 16	PN 25	PN 40					
BPS 6530050	50	107	107	107	107	44	43	57	50	1,5
BPS 6530065	65	127	127	127	127	58	46	67	87	2,6
BPS 6530080	80	142	142	142	142	72	64	87	145	3,7
BPS 6530100	100	162	162	162	162	90	64	100	210	4,6
BPS 6530125	125	194	194	194	194	112	70	117	340	8
BPS 6530150	150	219	219	224	224	135	76	135	450	10
BPS 6530200	200	273	273	284	291	180	89	178	850	18
BPS 6530250	250	329	329	340	352	225	114	220	1320	24
BPS 6530300	300	378	384	401	418	270	114	262	1990	38
BPS 6530350	350	438	444	458	475	315	127	303	2650	48
BPS 6530400	400	490	496	515	547	365	140	355	3600	66
BPS 6530450	450	439	556	565	-	420	152	390	4800	93
BPS 6530500	500	594	618	625	629	460	152	440	6500	115
BPS 6530600	600	696	735	732	-	555	178	530	-	180