

Smutsfilter, Gjutjärn GG 25. Flänsad PN 16/10.

Strainer, Cast iron GG 25. Flanged PN 16/10.

Schmutzfänger aus Grauguß GG 25. Flansche PN 16/10.



Dräneringsplugg DN 50-300
Drain plug DN 50-300
Deckelschrauben DN 50-300



Beskrivning

Smutsfilter med hus av gjutjärn GG25. Lämplig på vatten, luft och neutrala gaser. Utrustad med dräneringsplugg. Flänsad ansl. PN16/10. Silkorg av rostfritt stål som är utbytbar. Tätningar av grafit. Bygglängd enl. DIN 3202 F1.



Description

Strainer in cast iron GG25. Suitable for water, air and neutral gases. Equipped with a drainplug. Flanged connection PN16/10. Replaceable filter in stainless steel. Body seals in graphite. Face to face acc.to DIN 3202 F1.



Beschreibung


Schmutzfänger aus grauguß GG25. Geeignet für Wasser, Luft und neutralen Gasen. Ausgestattet mit einem Deckelschrauben. Flanschanschluss PN16/10. Austauschbare Filter aus rostfreiem Stahl. Dichtungen in Graphit. Baulänge nach DIN 3202 F1 Gesicht.



Smutsfilter, Gjutjärn GG 25. Flänsad PN 16/10.

Strainer, Cast iron GG 25. Flanged PN 16/10.

Schmutzfänger aus Grauguß GG 25. Flansche PN 16/10.

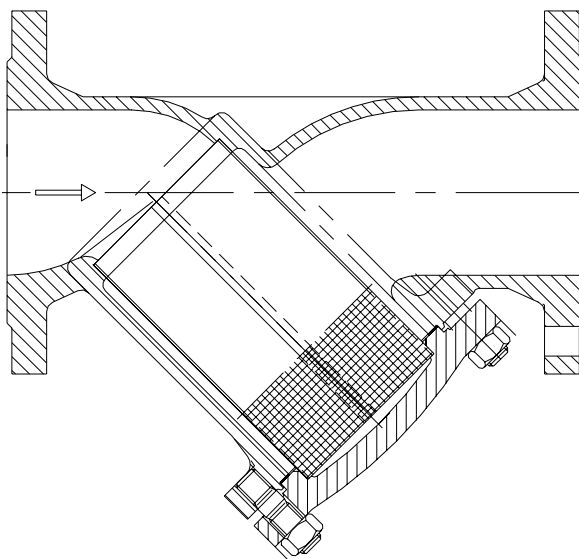

Teknisk data / Technical data / Technische Daten

Max. tryck	Max. pressure	Max. Druck	16 bar (DN15 - 150) 10 bar (DN200 - 300)
Max. temperatur	Max. temperature	Max. Temperatur	200°C

Material / Material / Material

Hus	Body	Gehäuse	GJL-250 (GG 25)
Lock	Cover	Deckel	GJL-250 (GG 25)
Filter	Strainer	Schmutzfänger	1.4301
Locktätning	Covergasket	Deckeldichtung	GRAFILIT
Skravar	Screws	Schrauben	5.6 Galvanized Stål / Steel / Stahl

Alt.utförande / Alt.execution / Alt. Ausführung

GGG40	GGG40	GGG40
Syrafast stål	Acid recistant stainless steel	Edelstahl
Filter AISI316	Screen AISI316	Filter AISI316
PN 25/40/64	PN 25/40/64	PN 25/40/64
ANSI	ANSI	ANSI
Automatisk filterspolningsventil	Automatic filter flush valve	Automatische Filter Spülventil
Med magnetstav	Magnetic insert	Magnetische einfügen


Underhåll / Maintenance / Wartung

Regelbundet plocka ut och rensa silkorg.	Regularly remove and clean screen	Regelmäßig entfernen und reinigen das Filter.
--	-----------------------------------	---

Smutsfilter, Gjutjärn GG 25. Flänsad PN 16/10.

Strainer, Cast iron GG 25. Flanged PN 16/10.

Schmutzfänger aus Grauguß GG 25. Flansche PN 16/10.

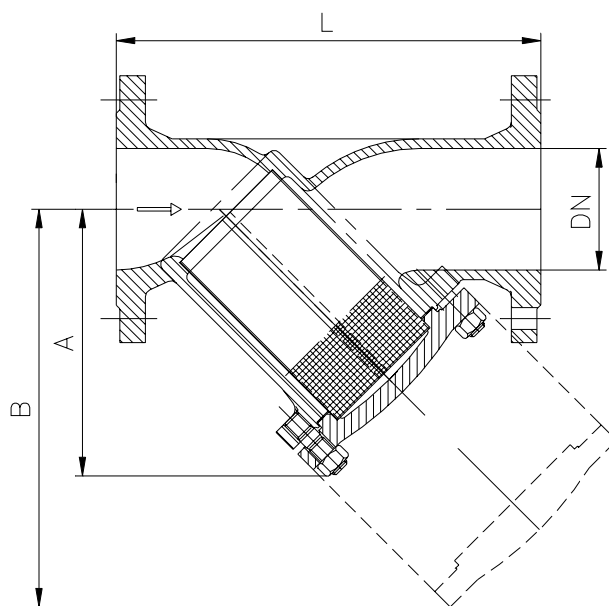

Art. nr.	DN	A	B	L	Standard Kv (m ³ /h)	Spec.alt (0,25 mm) Kv (m ³ /h)	Kg
BPS 6590015	15	75	115	130	5,3	5,0	2,2
BPS 6590020	20	75	115	150	9,5	9,0	3,3
BPS 6590025	25	90	135	160	16,5	14,8	3,8
BPS 6590032	32	90	135	180	20	18	5,0
BPS 6590040	40	110	170	200	33	30	6,5
BPS 6590050	50	120	190	230	54	48	8,5
BPS 6590065	65	140	220	290	95	85	12,0
BPS 6590080	80	165	265	310	140	131	16,6
BPS 6590100	100	220	340	350	201	189	25,0
BPS 6590125	125	260	410	400	340	320	39,0
BPS 6590150	150	300	475	480	526	494	61,0
BPS 6590200	200	360	580	600	870	818	109,0
BPS 6590250	250	470	680	730	1260	1184	162,0
BPS 6590300	300	560	820	850	1735	1631	280,0

Maskvidd / Mesh / Maschen (mm)														
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Maskvidd/ Mesh/ Maschen	0,54	0,54	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
(Spec. alt)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25