

Kulventil med hus av förnicklad mässing. Inv. gängad PN 25.

Ball valve in nickel-plated brass. Threaded PN25.

Kugelhahn aus vernickelt Messing. Gewinde PN25



Alternativ med plåthandspak

Alternative with steel plate handle

Lieferbar mit Stahlhandhebel



Beskrivning

2-delad Italiensk kulventil med hus av förnicklad mässing. Lämplig på vätskor och neutrala gaser. Sättestätningar av PTFE. Kulan är i hårdförkromad mässing och högglanspolerad för minimalt slitage på tätningar. Gängad anslutning enl. BSP.

Description

2-pcs Italian ball valve with body out of nickelplated brass. Suitable for fluids and neutral gases. Ball seats of PTFE. The ball is in chrome-plated brass with a high polish to minimize the wear of the ball seats. Threade connection acc. to BSP.


Beschreibung

2-Stück italienischen Kugelhahn mit gehäuse aus Messing vernickelt. Geeignet für Flüssigkeiten und neutrale Gase. Ball Sitze von PTFE. Der Ball ist in Messing verchromt mit einem hohen polnisch, um den Verschleiß der Kugel Sitze. Threade Zusammenhang gem. die BSP.

Kulventil med hus av förnicklad mässing. Inv. gängad PN 25.

Ball valve in nickel-plated brass. Threaded PN25.

Kugelhahn aus vernickelt Messing. Gewinde PN25

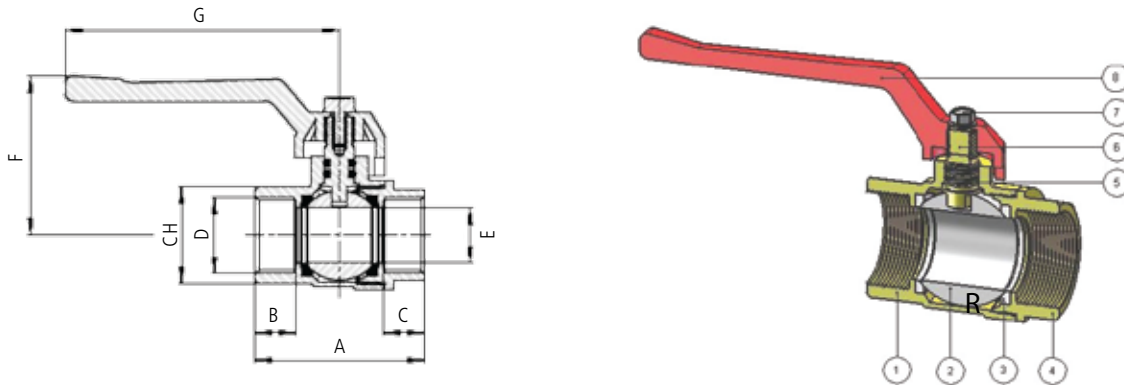

Teknisk data / Technical data / Technische Daten

Max. tryck	Max. pressure	Max. Druck	25 bar
Temp. område	Temp. range	Mediumtemp.	-20°C – 150°C

Material / Material / Material

①	Hus	Body	Gehäuse	Förnicklad mässing/Nickel-plated brass
②	Kula	Ball	Kugel	Förkromad mässing/Chrome-plated brass
③	Tätning	Seal	Dichtung	PTFE
④	Husgavel	End Cap	Verschluss	Förnicklad mässing/Nickel-plated brass
⑤	O-ring	O-ring	O-ring	NBR
⑥	Spindel	Stem	Welle	Mässing/brass/Messing
⑦	Skruv	Screw	Schrauben	Fe-R50
⑧	Handspak	Handle	Handhebel	Aluminium

Alt.utförande / Alt.execution / Alt. Ausführung

Hus av syrafast stål	Body of stainless steel	Gehäuse aus Edelstahl
Avlastningshål	Drain hole	Entleerungsbohrung
Inv/utv. gänga	Female / Male thread	Innen / Außen gewinde
Handtag av stål	Handle in steel	Stahlhandhebel

Art. nr.	DN	A	B	C	D	E	F	G	CH
BPS 2400008	8	44	-	-	-	-	-	-	-
BPS 2400010	10	52	-	-	-	-	-	-	-
BPS 2400015	15	58	10	10	1/2"	15	44	75	25
BPS 2400020	20	72	11,5	11,5	3/4"	20	47	75	31
BPS 2400025	25	82	13,5	13,5	1"	25	60,5	110	38
BPS 2400032	32	98	15	15	1 1/4"	32	66	110	47
BPS 2400040	40	104	16	16	1 1/2"	40	81	140	54
BPS 2400050	50	101,5	16	16	2"	50	89	140	67
BPS 2400065	65	134	23	23	2 1/2"	62	122	175	81
BPS 2400080	80	160	23	23	3"	75	131	175	95
BPS 2400100	100	186	25	25	4"	100	151	250	122